Dynamik CN60-688ES Trockenbau-Gasnagler

Der neue CN60-688ES überzeugt Anwender vom Start weg. Die gute Geräte Ergonomie unterstützt eine sichere Griffhaltung. Der Nagler ist daher bei jedem Setzvorgang präzise geführt und kann seine Kraft voll in Eintreibleistung umsetzen. Optimale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeitsleistung. Die mit 40 Nägeln vergleichsweise hohe Kapazität des Magazines und die langen Ladeintervalle der Batterie sind Eigenschaften, die den CN60 zu einem überzeugenden Nagler für den Trockenbauer machen.

Anwendungen :
Metall Trockenbauprofile auf Kalksandstein / Beton / Stahlträger; Metall auf Metall; Holz auf Beton / Stahl.

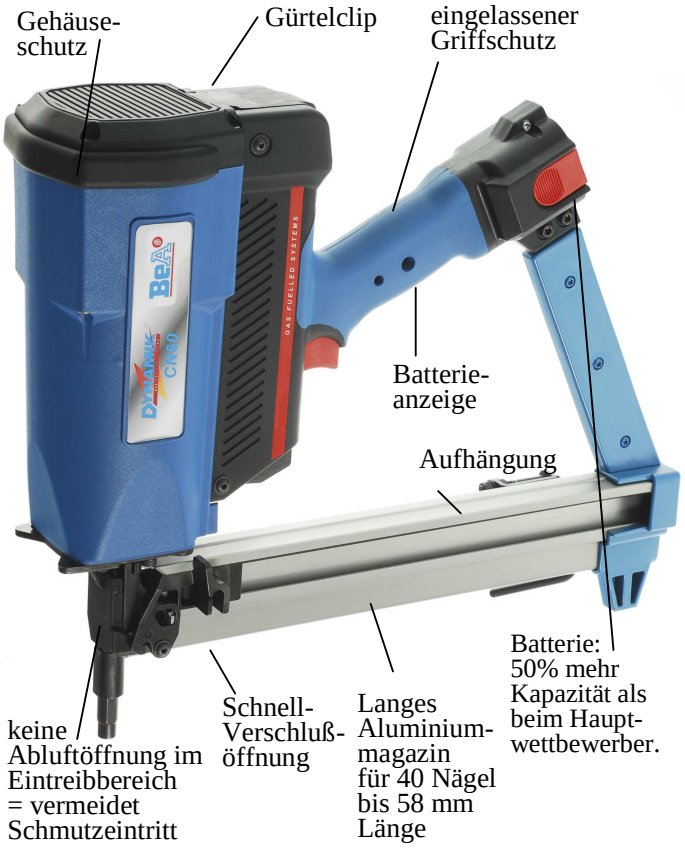

Technische Daten:	
Typ Bezeichnung:	CN60-688ES
Artikel-Nr.:	12000507
Nageltyp, plastik gebunden:	0°
Magazintyp:	Hinterlader
Magazinkapazität:	40
Eintreibleistung per Std.,max:	1000 Nägel
Setzvorgänge pro Batterieladung:	bis 5000
Setzvorgänge pro Kraftstoffzelle:	ø1100 Nägel
Auslösesicherung:	Einzelauslösung
Gerätegewicht inkl. Batterie, kg:	3,98
Batteriegewicht, kg:	0,28
Maße L/B/H, mm:	453 / 119 / 381
Nageldurchmesser, mm:	2,6
Nägel pro Streifen:	10
Nagellängen, mm:	15 - 58
Emissions Schalldruckpegel am Arbeitsplatz.: $L_{pA, 1s, d}$	96

Lieferumfang
Gerät, Gerätekoffer, Ladegerät, zweite Batterie, Adapterhülse-weiß für 40g / Kraftstoffzellen, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Benutzerhandbuch

CE Das Gerät entspricht den Bestimmungen EN 12100-1-2004,EN 12100-2-2004, EN 792-13-2000 von 98/37/EC.

Geräteleistungen-/Nutzen:

Langes Magazin für 40 Nägel
Bedeutet längere Nachladeintervalle.

Führend im Verhältnis Eintreibleistung zu Geräte-Gewicht- Gewährleistet optimalen Gerätenutzen

Hohe Akkuleistung-
Bis zu 5000 Setzvorgänge pro Batterieladung erhöhen die Einsatzbereitschaft und lassen unerwartete Stillstandszeiten zu einem Fremdwort werden.

Gegen Schmutzeintritt optimal geschütztes Gehäuse-
Erhöht die Gerätestandzeit und reduziert Servicekosten.

Schalloptimiertes Gerätedesign-
Angenehmes Klangbild und niedrige Geräuschemission schaffen ein leistungsförderndes Umfeld.

Dynamik CN60-688ES

Der zuverlässige Nagler für Anwendungen
im Trockenbau und andere Befestigungsarbeiten.

Joh. Friedrich Behrens AG
Bogenstraße 43-45
D-22926 Ahrensburg
Telefon: (04102) 78-0
Telefax: (04102) 78-250
www.bea-group.com
info@bea-group.com

Angenehm leise

Ecken gut erreichbar

Immer griffbereit

Auf der Leiter: Kraftvoll ohne großen Rückschlag

Hochleistungsnägel:	Anwendungsbeispiele:	Nagellängen
	Blechprofile auf Stahlträger	15 mm
	Blechprofile auf Kalksandstein	20 / 25 mm
	Blechprofile auf concrete	20 / 25 mm
	Blechprofile auf Putz in Kalksandstein	40 mm
	Stahl auf Stahl	abhängig ….
	Holz auf Beton / Kalksandstein	40 mm

CN60-688ES verarbeitet Nägel bis zu einer Länge von bis zu 58 mm.
Bei neuen Anwendungen / Materialien ist die geeignete Nagellänge durch Eintreibversuche zu ermitteln.

Dynamik Packs sind für alle am Markt befindlichen Systeme einsetzbar:

	Artikel-bezeichnung	Artikel-Nr. (Pack)	Stahl-Nägel, Länge, mm	Pack, kg	Karton, kg		Kraftstoffzelle / Nägel passend für:
Packs für Dynamik und Pulsa 1000… beinhalten: 1 Kraftstoffzelle und 1.000 Stahlnägel. 10 Packs pro Karton							
	CN 26x15 P1000	10400614	15	1,3	13,7		**Dynamik CN60 Pulsa 1000/TF Powers Trak-It C4 PowersTrak-It C3 Würth DIGA CS1**
	CN 26x20 P1000	10400615	20	1,4	14,7		
	CN 26x25 P1000	10400616	25	1,7	17,7		
	CN 26x30 P1000	10400617	30	1,8	18,7		
	CN 26x35 P1000	10400618	35	2,1	21,7		
	CN 26x40 P1000	10400619	40	2,3	23,7		
			50	in Vorbereitung.			**Dynamik CN60 Trak-It C3/C4**
			58	in Vorbereitung.			
Packs für Pulsa 700E/P beinhalten: 2 Kraftstoffzellen und 1.000 Stahlnägel. 10 Packs pro Karton							
	CN 26x15 P700	10400620	15	1,3	13,7		**Pulsa 700E/P**
	CN 26x20 P700	10400621	20	1,4	14,7		
	CN 26x25 P700	10400622	25	1,7	17,7		
	CN 26x30 P700	10400623	30	1,8	18,7		
	CN 26x35 P700	10400624	35	2,1	21,7		
	CN 26x40 P700	10400625	40	2,3	23,7		